
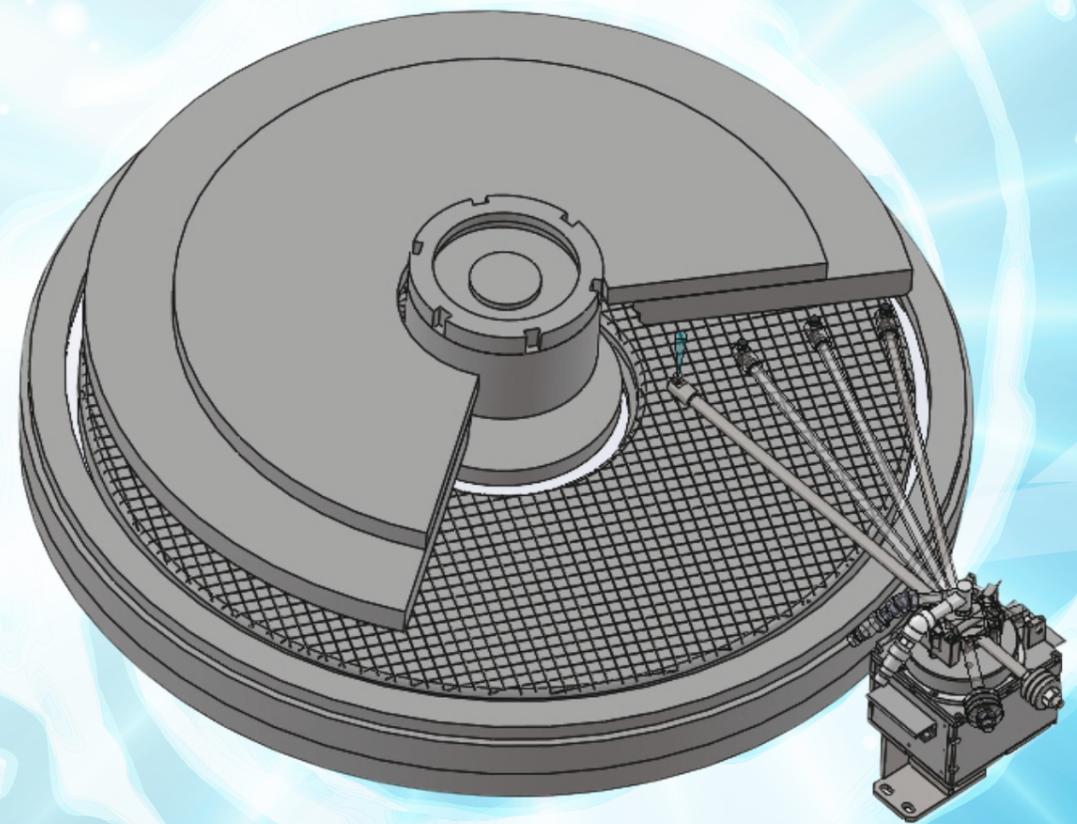


Automatic Plate Cleaner

ラップ定盤自動清掃機

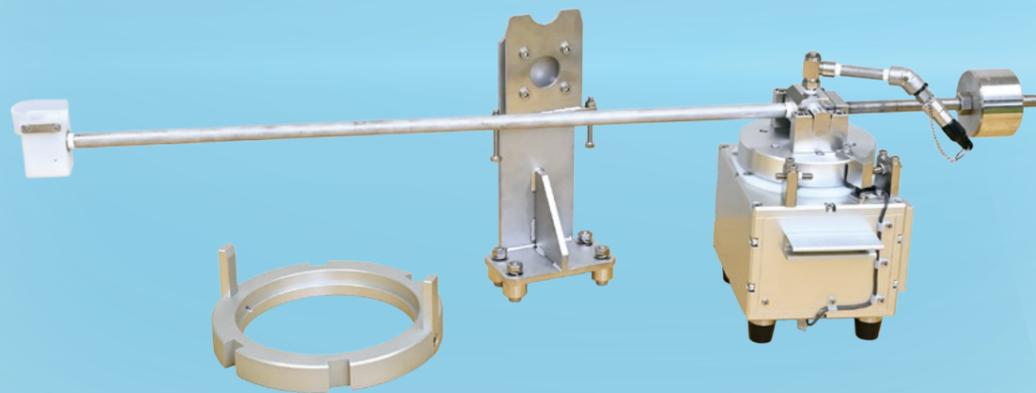

製造元

 **マテ.エンジニアリング株式会社**

〒949-3117 新潟県上越市大潟区蜘蛛ヶ池1680
[TEL] 025-534-3511 [FAX] 025-534-3541
[HP] <https://www.joemate-eng.jp/>

営業担当: 歌代


 **マテ.エンジニアリング株式会社**

従来のラップ定盤溝掃除に かかる作業負担を改善! 定盤掃除時間が 大幅に短縮!

小型ラップ定盤溝掃除機 PAPC-9

- 1 コンパクト設計で、取付け、取り外し、持ち運びが容易。
- 2 洗浄水を無駄なく、上下ラップ定盤全面を均等に、短時間に自動洗浄します。
- 3 適用ラップ盤・機種：各メーカーに対応可。サイズは9B～22Bに対応可能です。但し、サイズによってアタッチメントの大きさ、形状が異なります。
- 4 自動洗浄時間：約30～40分程度です。洗浄の際は定盤回転速度を2～3rpm.に設定してください。

早い・簡単・安全を実現

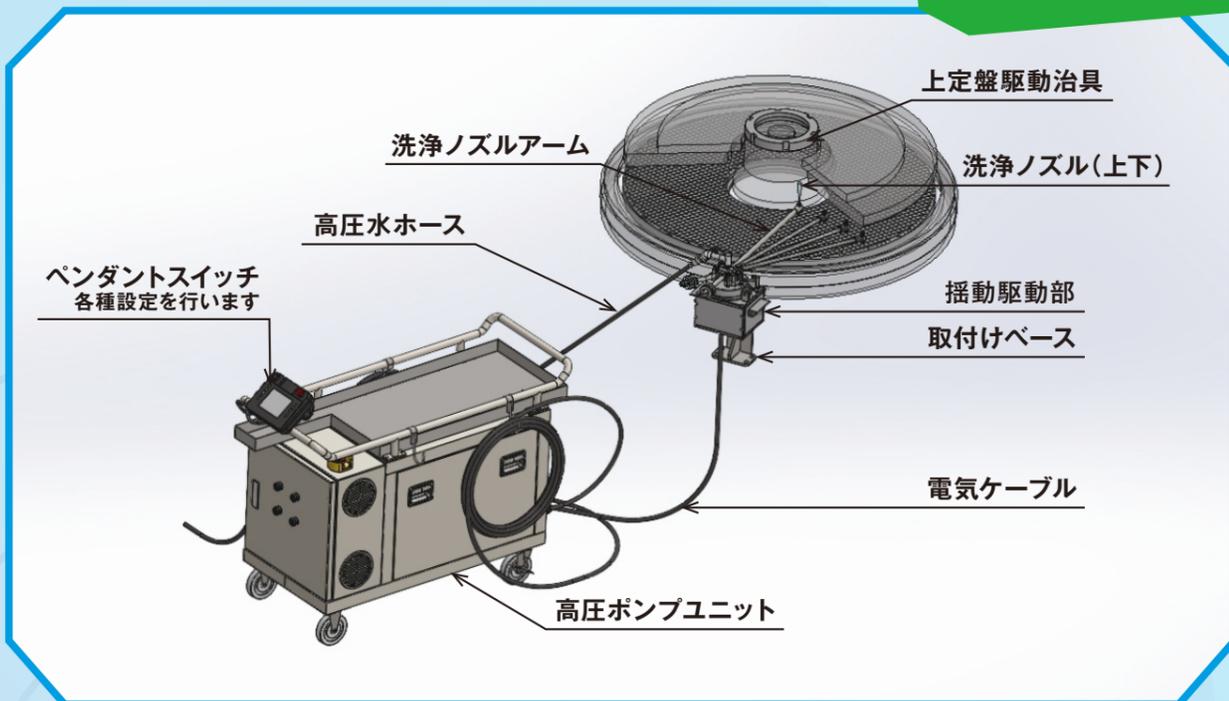


高圧ポンプ仕様

接液部材質	標準では銅系。ステンレス仕様もあります。
吐出圧力	14MPa
吐出流量	12.9L/min.
必要給水流量	工業用濾過水又は純水15L/min.以上
モータ容量	3相AC200V-4P-3.7kW

32Bラップ定盤自動溝掃除機 APC-32

- 1 ラップ盤に個別設置する方式で、段取り不要、スイッチ1つで洗浄できます。
- 2 洗浄水を無駄なく、上下ラップ定盤全面を均等に、短時間に自動洗浄します。
- 3 適用ラップ盤・機種：32Bラップ盤、但し、メーカーにより専用設計となります。32B以外のサイズに対しても専用設計で対応可能です。
- 4 自動洗浄時間：約50～60分です。洗浄の際は定盤回転速度を2～3rpm.に設定してください。

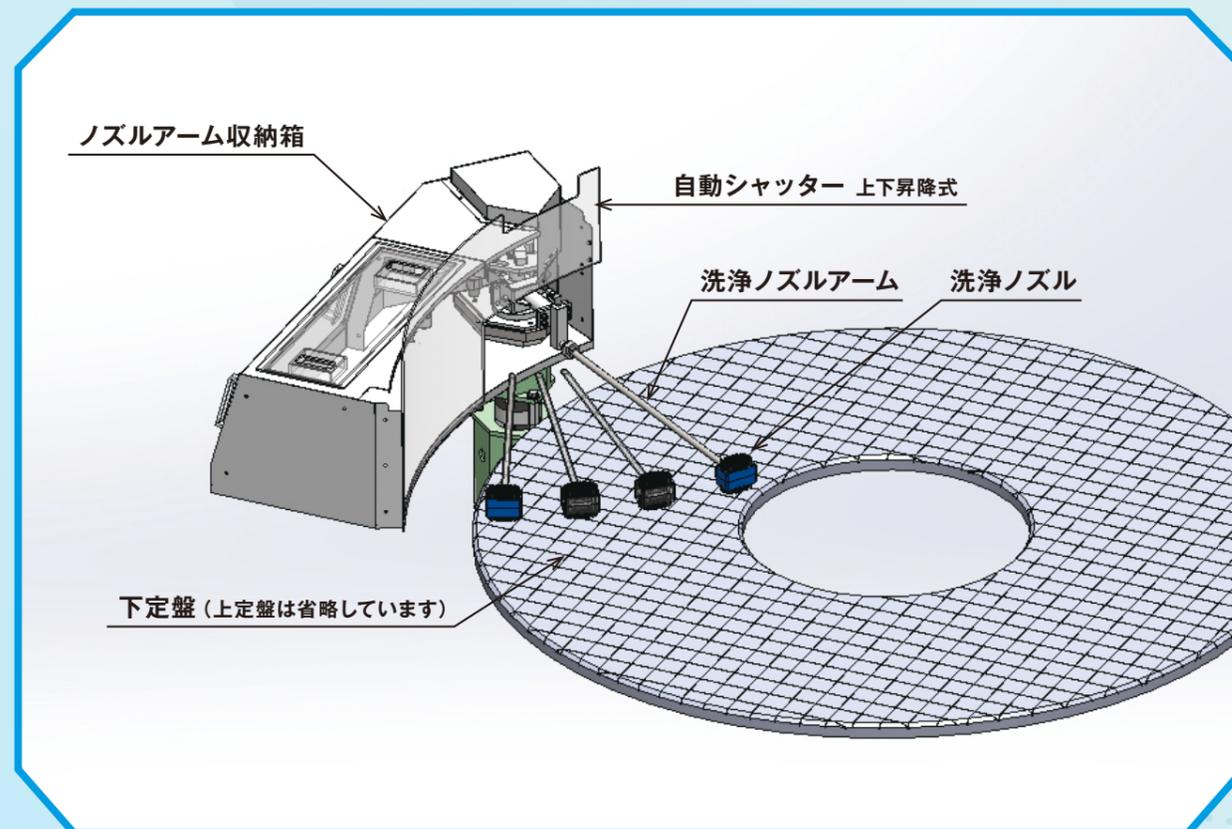

高圧ポンプ仕様

接液部材質	標準では銅系。ステンレス仕様もあります。
吐出圧力	20MPa
吐出流量	13L/min.
必要給水流量	工業用濾過水又は純水15L/min.以上
モータ容量	3相AC200V-6P-7.5kW